



شارژر قابل حمل خودروی برقی مدل 2

EV CHARGING MODEL 2

دفترچه راهنمای کاربر



راهکارهای جامع برای بخش انرژی جهانی
قبل از استفاده از این محصول، لطفا دفترچه راهنما
را به صورت کامل مطالعه نمایید.

عملکرد و مشخصات

- ۱- اتصال و شارژ سریع و آسان
- ۲- دارای نمایشگر ۰٫۹۶ اینچی با نمایش لحظه ای اطلاعات شارژ و خطا قابلیت انتخاب
- ۳- جریان برنامه ریزی زمان شارژ و انتخاب اتصال به زمین
- ۴- مجهز به محافظت در برابر اضافه بار افزایش یا کاهش ولتاژ دمای بالا، اتصال کوتاه



مقدار	پارامتر	مقدار	پارامتر
5%~95%HR	رطوبت محیط	AC230V	ولتاژ کاری
تهویه طبیعی	روش خنک کنندگی	50HZ	فرکانس
ولتاژ، جریان انرژی، کد خطا	عملکرد نمایشگر	3.5KW	توان نامی
43x85x230 MM	ابعاد بدنه	IP65	درجه حفاظت (IP)
		-25°C – +45°C	دمای کاری


نکات ایمنی

- 1- همیشه قبل از استفاده کابل و بدنه شارژر را از نظر آسیب ظاهری بررسی کنید.
- 2- در صورت وجود آسیب فوراً استفاده را متوقف کرده و با سازنده تماس بگیرید.
- 3- هرگونه تعمیر فقط توسط افراد مجاز باید انجام شود.
- 4- تغییر یا دستکاری بدون مجوز ممکن است خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی ایجاد کند.


مراحل شارژ




۳. نمایشگر و چراغ های شارژر به درستی نمایش داده می شوند

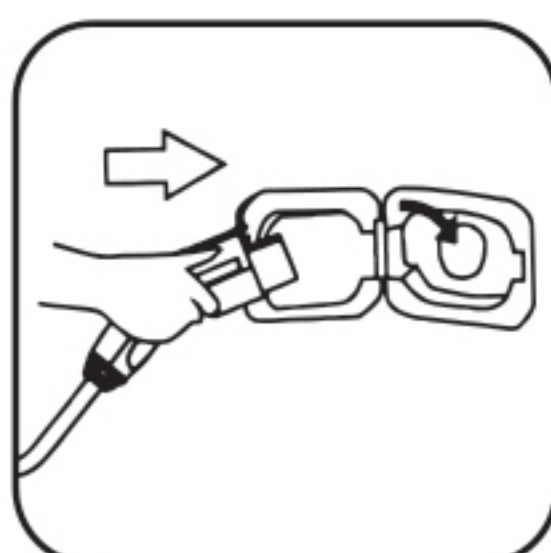


۲. پلاگ شارژر را به ورودی شارژ خودرو وصل کنید

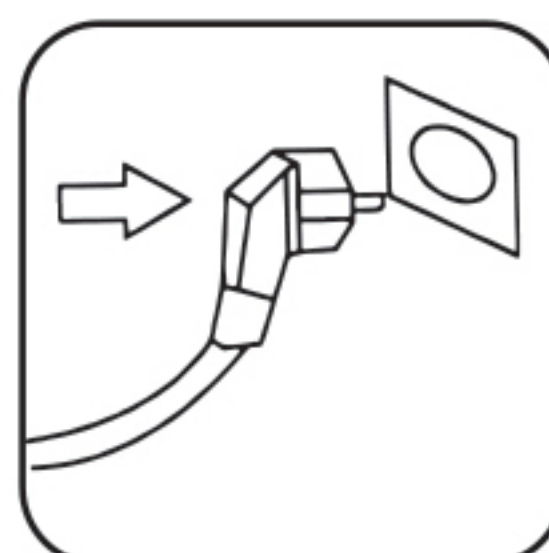


۱. شارژر را به برق متصل کنید

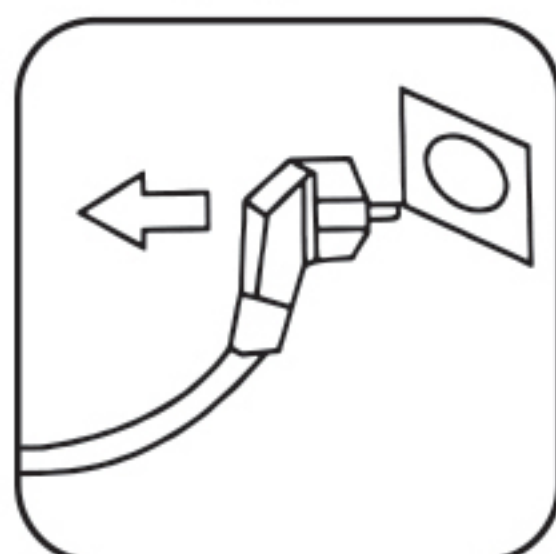

۶. دو شاخه ی برق ورودی را از پریز جدا کنید

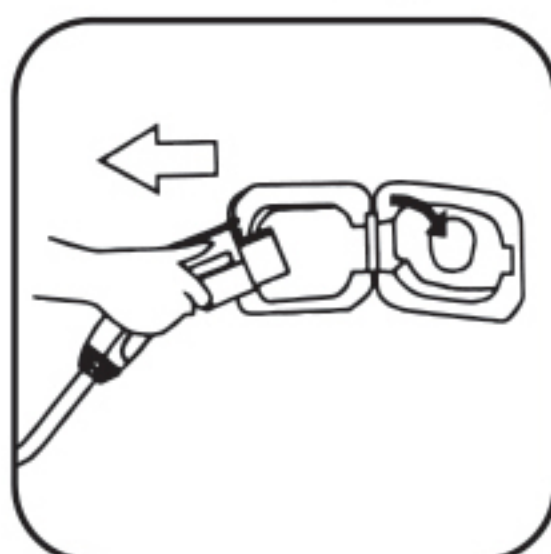


۵. دو شاخه ی شارژر را جدا کنید

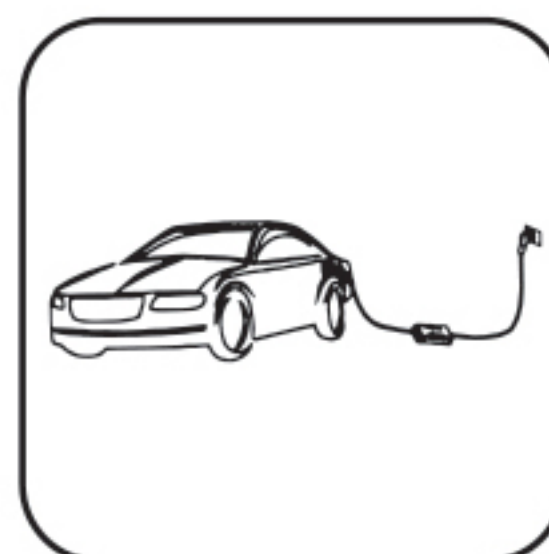


۴. خودرو در حال شارژ شدن است


نمایشگر رابط کاربری

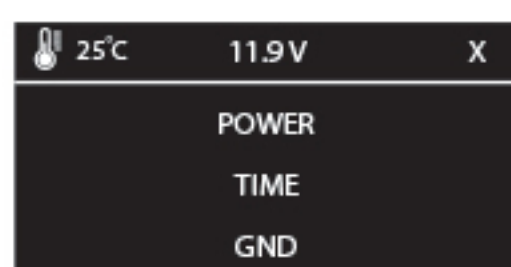

برای انتخاب هر گزینه کلید را لمس کنید و سپس برای ورود به آن کلید را ۳ ثانیه نگه دارید.

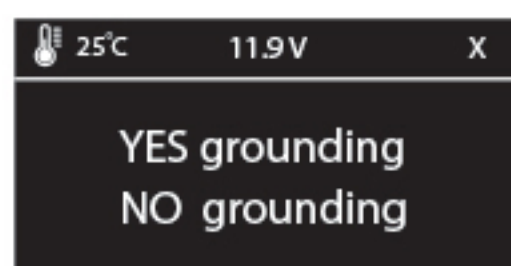


انتخاب حالت اتصال زمین
انتخاب بین حالت اتصال به زمین یا بدون اتصال به زمین
برای تایید دکمه را ۳ ثانیه نگه دارید

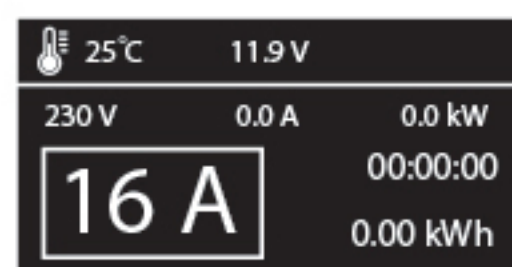


برای ورود به صفحه تنظیمات کلید را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید



تنظیم زمان شارژ با هر کلیک
۶۰ دقیقه به زمان اضافه میشود
حداکثر زمان قابل تنظیم: ۶ ساعت

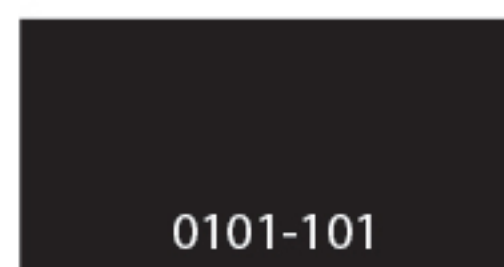


راه اندازی اولیه

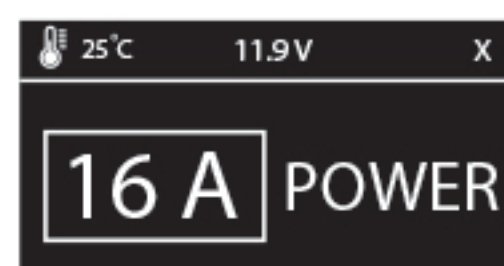


تنظیم جریان خروجی با کلیک
مقدار جریان را انتخاب کنید
8A, 10A, 13A, 16A
برای تایید دکمه را ۳ ثانیه نگه دارید

توضیح وضعیت چراغ های نشانگر


وضعیت عملکرد	چراغ نشانگر		
	قرمز	سبز	آبی
روشن بدون اتصال	/	روشن ثابت	/
اتصال بدون شارژ	/	چشمک زن	/
حالت شارژ	/	/	چشمک زن
پایان شارژ	/	/	روشن ثابت
حفاظت دمای بالا (E1)	۱ بار چشمک	/	/
افت ولتاژ (E2)	۲ بار چشمک	/	/
افزایش ولتاژ (E3)	۳ بار چشمک	/	/
خطای زمین (E4)	۴ بار چشمک	/	/
اضافه جریان موقت (E5)	۵ بار چشمک	/	/
اضافه جریان دائمی (E6)	۶ بار چشمک	/	/
نشت جریان (E7)	۷ بار چشمک	/	/
خطای CP (E9: کد)	۹ بار چشمک	/	/

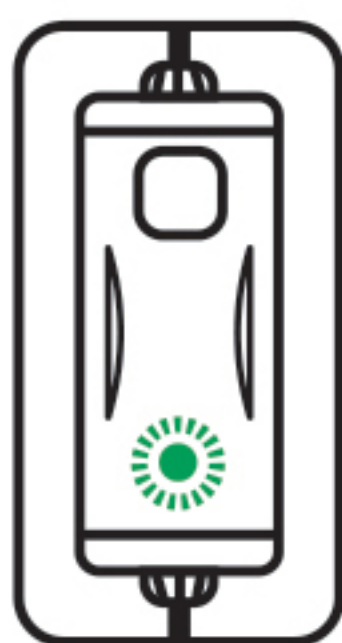


حالت آماده به کار
چراغ نشانگر:
سبز روشن ثابت

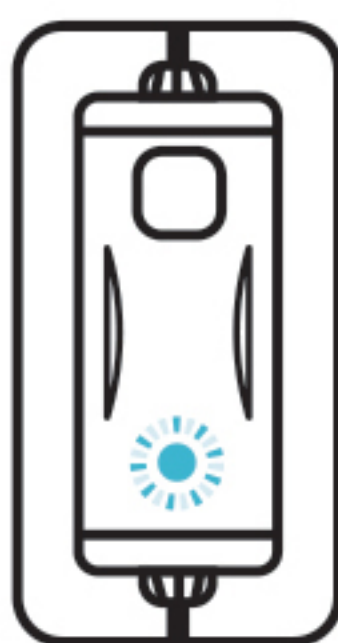

وضعیت شارژ
چراغ نشانگر:
آبی چشمک زن

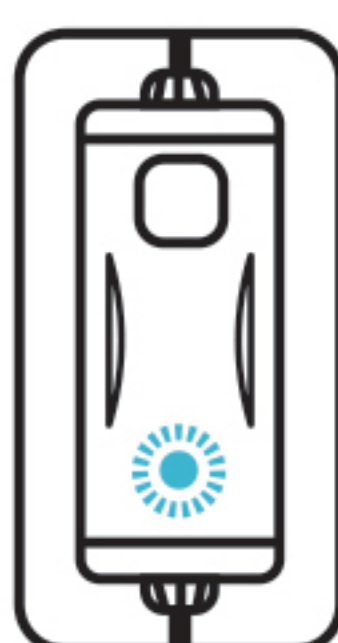

شارژ کامل شده
چراغ نشانگر:
آبی روشن ثابت

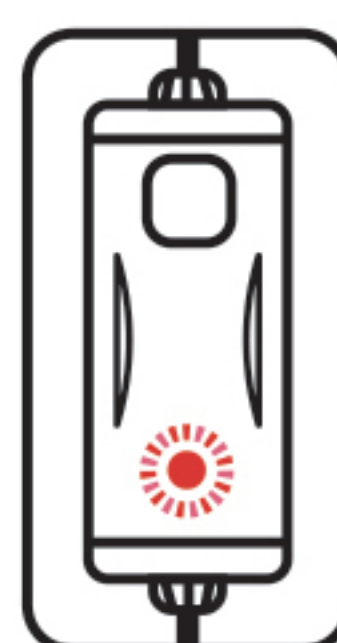

وجود خطا
چراغ نشانگر:
قرمز چشمک زن